

GreenCell

GCAGM33

Karta produktu




Elektrické špecifikácie:


Kapacita 25°C (77°F)	10h.vybíjanie(20A)	198Ah
	5h.vybíjanie(34A)	168Ah
	1h.vybíjanie(110A)	118Ah
Kapacita Ovplyvnená teplotou (20 hodín)	40°C (104°F)	102%
	25°C (77°F)	100%
	0°C (32°F)	85%
	-15°C (5°F)	65%
Vnútroň odpor	plne nabitá batéria 25°C (77°F)	6mΩ
Samovybíjanie pri 25 °C (77 °F)	Kapacita po 3 mesiacoch skladovania	91 %
	Kapacita po 9 mesiacoch skladovania	82 %
	Kapacita po 12 mesiacoch skladovania	64 %

Nabíjanie (konštantné napätie)	Cycle	Počiatkový nabíjací prúd menej ako 50A Napätie 14,40-14,90V
	Float	Napätie 13.50-13.80V

Životnosť cyklu vo vzťahu k hĺbke vybitia:

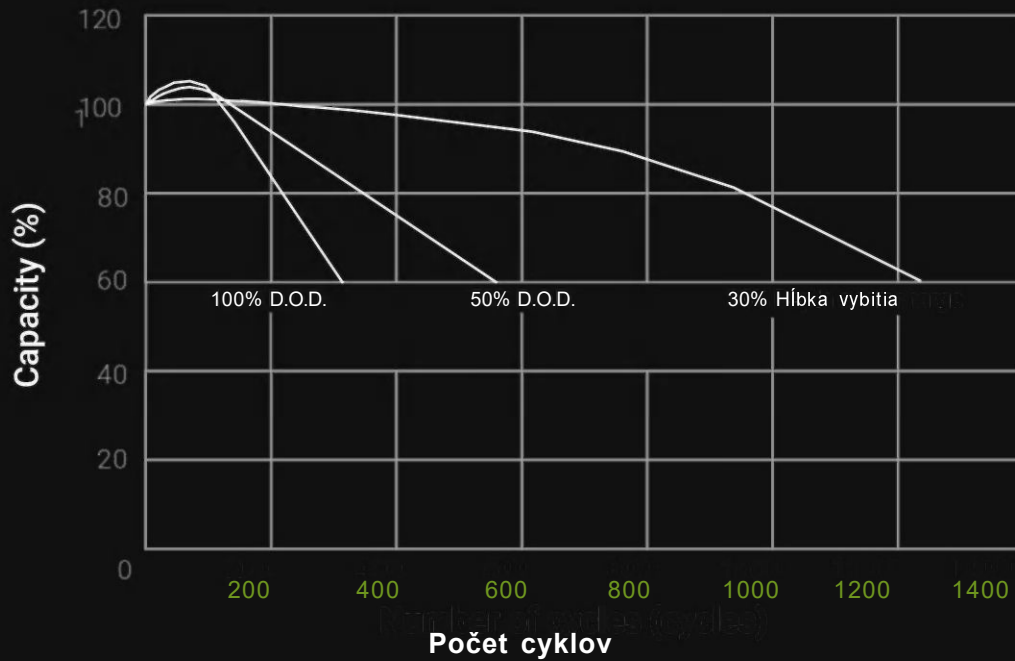

Charakteristiky vybijania po úplnom nabití (25 °C, 77 °F):

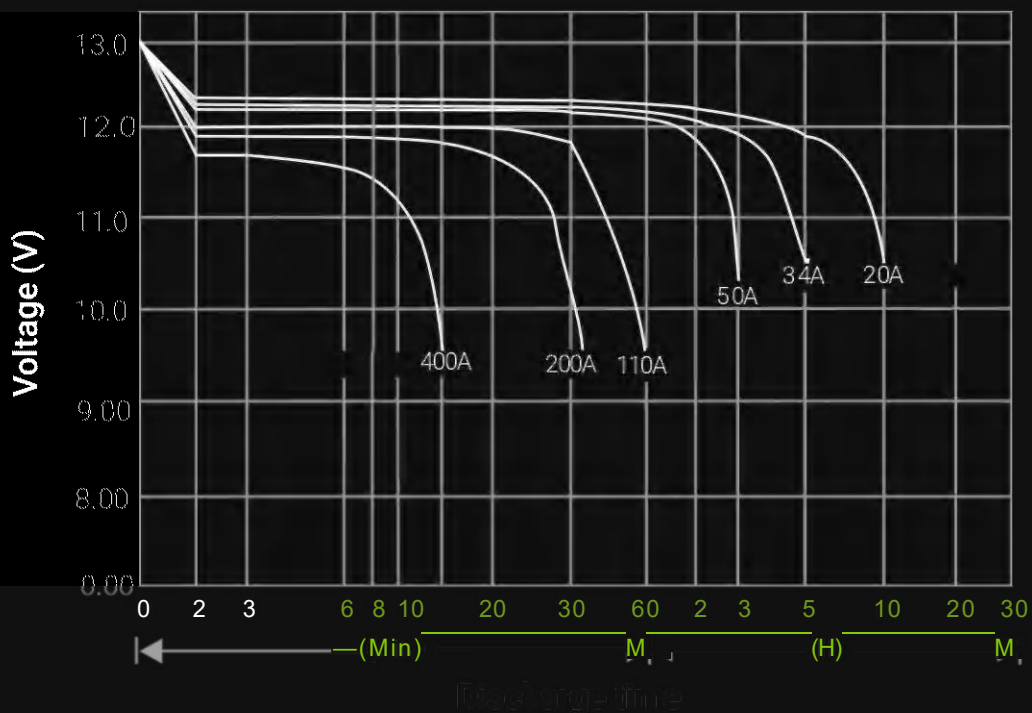


Tabuľka vybíjania konštantného prúdu (Amp) a konštantného výkonu (watt) pri 25 °C (77 °F):

time		10min	15min	30min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
9.60V	A	420	330	200.0	124.0	73.0	51.0	41.8	35.6	24.4	20.4	10.7
	W	4490	3607	2230	1406	842	596	490	419	289	241.1	127.8
9.90V	A	408.0	322.0	196.0	122.2	72.6	50.8	41.6	35.4	24.4	20.4	10.7
	W	4378	3532	2193	1389	837	593	489	418	289	241.9	127.7
10.20V	A	390	310	190.0	119.0	72.0	50.4	41.2	35.2	24.2	20.2	10.6
	W	4200	3413	2134	1358	833	590	485	416	287	240.0	127.6
10.50V	A	374	300	185.4	116.0	71.0	50.0	41.0	35.0	24.0	20.2	10.6
	W	4039	3315	2089	1328	824	586	484	415	285	240.0	126.9
10.80V	A	352	284	178.6	113.0	69.2	48.6	39.8	34.0	23.2	20.0	10.5
	W	3812	3150	2020	1298	805	571	471	404	276	238.0	126.0

Fyzická špecifikácia:


Menovité napätie		12V
Nominálna kapacita (10hr)		200AH
Rozmery	Dĺžka	522±1 mm (20.6 palce)
	Šírka	238±1 mm (9.37 palce)
	Výška	218±2 mm (8.58 palce)
	Celková výška	25±2 mm (8.88 palce)
Hmotnosť		Približne 57.5 kg
Štandardný terminál		B6/T3

Rozmery (mm):

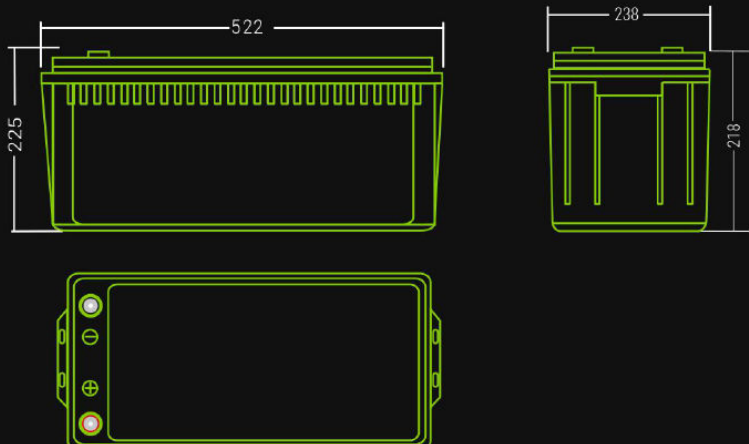

Typ terminálu:

Standard Terminal B6



Standard Terminal T3



(in mm)