

Široký sortiment skríň spoločnosti Gtlan bol navrhnutý tak, aby poskytoval riešenie pre všetky malé inštalácie, ktoré vyžadujú pevnú a robustnú skriňu, ako aj veľkú všestrannosť na uľahčenie rýchlej a jednoduchej inštalácie.




## ESPECIFICACIONES

## ŠPECIFIKÁCIE

Kapacita:	6U	9U	12U	15U
Profil:	Typ L	Typ L	Typ L	Typ L
Telesá:	1 telo	1 telo	1 telo	1 telo
Maximálne zaťaženie::	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg
Materiál:	Vysokokvalitná oceľ SPPC valcovaná za studena 2 mm			
Upínacie profily:	4 ks s nastaviteľnou hĺbkou 2 mm)			
Predné dvere:	5 mm tvrdené sklo s obdĺžnikovým zámkom.			
Zadná časť:	Hladký s upevnením Drill & Go			
Strany:	Odnímateľná rovina s plastovým zámkom (voliteľný okrúhly zámok)			
Káblový vstup:	Horná a dolná časť			
Dokončovacie práce:	Jemnozrnné práškové lakovanie			
Farba :	Čierna RAL - 9004			
Rozmery:	367x600x450 mm	500x600x450 mm	634x600x450 mm	768x600x450 mm
Rozmery s obalom	380x610x460 mm	510x610x460 mm	645x610x460 mm	780x610x460 mm
Hmotnosť:	17,29 kg	20,90 kg	23,75 kg	27,08 kg
Hmotnosť s obalom:	19 kg	22 kg	26 kg	30 kg
Príslušenstvo:	+++Pevný zásobník 19napájacia lišta Stropný ventilátor Súprava skrutiek/matíc			
Vodotesnosť:	IP20	IP20	IP20	IP20
Predpisy:	EIA/ECA-310-E, IEC 60297, ETSI/EN 300 119, RoHS 2011/65/EU a CE			
Kocky s paletou:	0.12m3	0.155m3	0.202m3	0.244m3

## TECHNICKÝ VÝKRES

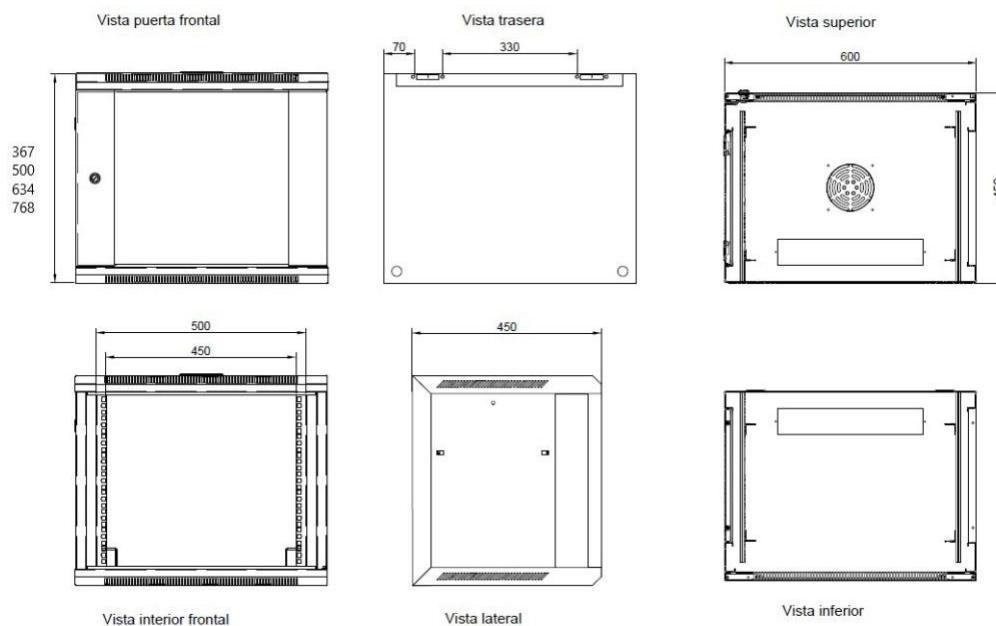

## ŠPECIFIKÁCIE

Kapacita:	9U	12U	15U	18U
Profil:	Typ L	Typ L	Typ L	Typ L
Telesá:	1 telo	1 telo	1 telo	1 telo
Maximálne zaťaženie::	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg
Materiál:	Vysokokvalitná oceľ SPPC valcovaná za studena 2 mm			
Upínacie profily:	4 ks s nastaviteľnou hĺbkou 2 mm)			
Predné dvere:	5 mm tvrdené sklo s obdĺžnikovým zámkom.			
Zadná časť:	Hladké s upevnením Drill & Go			
Strany:	odnímateľná rovina s plastovým zámkom (okružly zámok voliteľný)			
Káblový vstup:	Horná a dolná časť			
Dokončovacie práce:	Jemnozrnné práškové lakovanie			
Farba :	Čierna RAL - 9004			
Rozmery:	500x600x600 mm	634x600x600 mm	768x600x600 mm	897x600x600 mm
Rozmery s obalom	510x610x610 mm	645x610x610 mm	780x610x610 mm	910x610x610 mm
Hmotnosť:	25,30 kg	28,55 kg	30,88 kg	35,15 kg
Hmotnosť s obalom:	37 kg	30 kg	33 kg	37 kg
Príslušenstvo:	++Napájacia lišta s pevným zásobníkom 19" + sada skrutiek/matíc pre stropný ventilátor			
Vodotesnosť:	IP20	IP20	IP20	IP20
Predpisy:	EIA/ECA-310-E, IEC 60297, ETSI/EN 300 119, RoHS 2011/65/EU a CE			
Kocky s paletou:	0.12m3	0.155m3	0.202m3	0.244m3

# TECHNICKÝ VÝKRES

