



Pojistky MIDI, MEGA a ANL a držáky pojistek


www.victronenergy.com

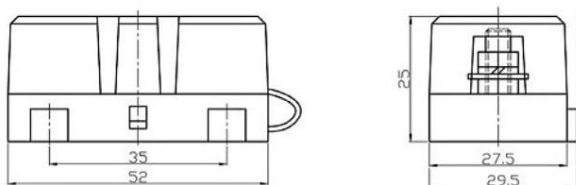


Držák pojistky pro MIDI pojistku

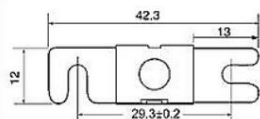


MIDI pojistka

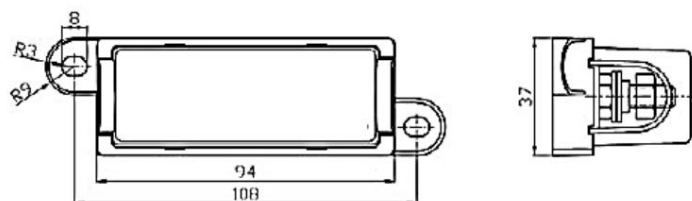


Držák na pojistku MEGA

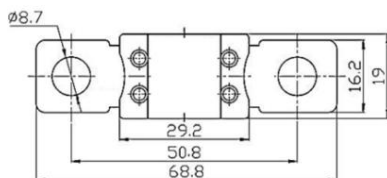

MEGA pojistka

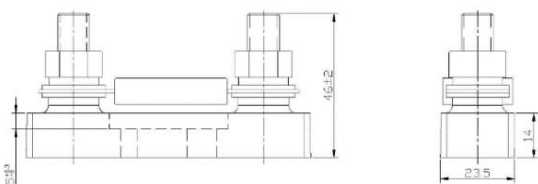

Držák pojistky pro ANL pojistku

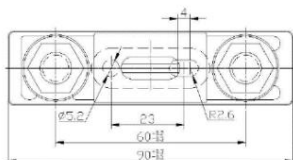

ANL pojistka

MIDI pojistky 32V	Přibl. pokles napětí	Odolnost proti chladu
MIDI pojistka 100A/32V	60 mV	0,45 mΩ
MIDI pojistka 125A/32V	60 mV	0,30 mΩ
MIDI pojistka 150A/32V	80 mV	0,30 mΩ
MIDI -pojistka 200A/32V	80 mV	0,25 mΩ
MIDI pojistky 58V	Přibl. pokles napětí	Odolnost proti chladu
MIDI pojistka 60A/58V	70 mV	0,9 mΩ
MIDI pojistka 100A/58V	70 mV	0,45 mΩ

MEGA pojistky 32V	Přibl. pokles napětí	Odolnost proti chladu
MEGA pojistka 60A/32V	120 mV	1,5 mΩ
MEGA pojistka 80A/32V	90 mV	0,7 mΩ
MEGA pojistka 100A/32V	90 mV	0,6 mΩ
MEGA pojistka 125A/32V	90 mV	0,4 mΩ
MEGA pojistka 150A/32V	90 mV	0,35 mΩ
MEGA pojistka 175A/32V	90 mV	0,3 mΩ
MEGA pojistka 200A/32V	80 mV	0,25 mΩ
MEGA pojistka 225A/32V	80 mV	0,22 mΩ
MEGA pojistka 250A/32V	80 mV	0,2 mΩ
MEGA pojistka 300A/32V	80 mV	0,17 mΩ
MEGA pojistka 400A/32V	70 mV	0,13 mΩ
MEGA pojistka 500A/32V	70 mV	0,1 mΩ
MEGA pojistky 58V	Přibl. pokles napětí	Odolnost proti chladu
MEGA pojistka 125A/58V	90 mV	0,4 mΩ
MEGA pojistka 200A/58V	80 mV	0,25 mΩ
MEGA pojistka 250A/58V	80 mV	0,2 mΩ
MEGA pojistka 300A/58V	80 mV	0,17 mΩ

ANL pojistky 80V	Přibl. pokles napětí	Odolnost proti chladu
ANL pojistka 400A/80V	125 mV	0,3 mΩ
ANL pojistka 500A/80V	100 mV	0,25 mΩ