

Pojistky MIDI, MEGA a ANL a držáky pojistek


www.victronenergy.com

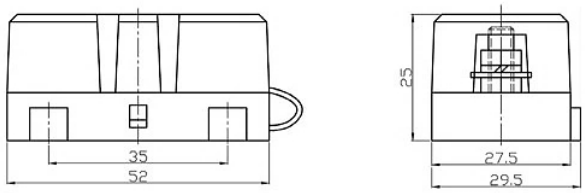


Držák pojistek pro pojistku MIDI




Pojistka MIDI

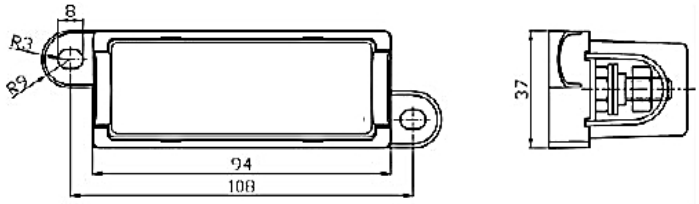


Držák pojistky pro pojistku MEGA

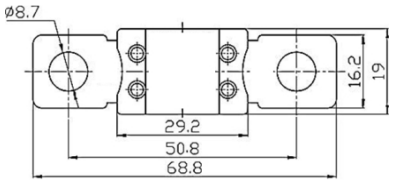

MEGA pojistka

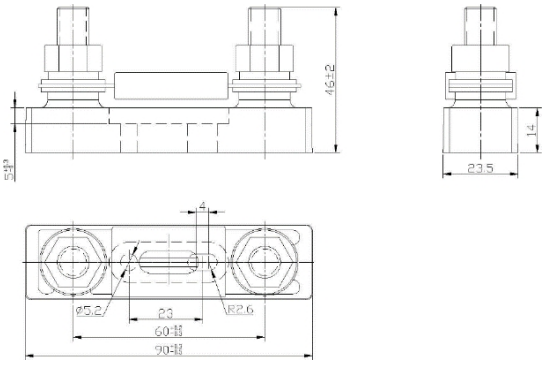

Držák pojistky pro pojistku ANL

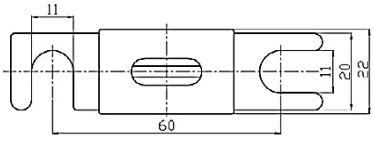

Pojistka ANL

Pojistky MIDI 32V	Přibližný pokles napětí	Odolnost proti chladu
Pojistka MIDI 60A/32V	70 mV	0,9 mΩ
Pojistka MIDI 80A/32V	60 mV	0,55 mΩ
Pojistka MIDI 100A/32V	60 mV	0,45 mΩ
Pojistka MIDI 125A/32V	60 mV	0,30 mΩ
Pojistka MIDI 150A/32V	80 mV	0,30 mΩ
MIDI - pojistka 200A/32V	80 mV	0,25 mΩ
Pojistky MIDI 58V	**Přibližný pokles napětí**	**Odolnost proti chladu**
Pojistka MIDI 30A/58V	65 mV	2 mΩ
Pojistka MIDI 40A/58V	65 mV	1,4 mΩ
Pojistka MIDI 50A/58V	65 mV	1 mΩ
Pojistka MIDI 60A/58V	70 mV	0,9 mΩ
Pojistka MIDI 100A/58V	70 mV	0,45 mΩ

Pojistky MEGA 32V	Přibližný pokles napětí	Odolnost proti chladu
MEGA pojistka 60A/32V	120 mV	1,5 mΩ
MEGA pojistka 80A/32V	90 mV	0,7 mΩ
MEGA pojistka 100A/32V	90 mV	0,6 mΩ
MEGA pojistka 125A/32V	90 mV	0,4 mΩ
MEGA pojistka 150A/32V	90 mV	0,38 mΩ
MEGA pojistka 150A/32V	90 mV	0,35 mΩ
MEGA pojistka 175A/32V	90 mV	0,3 mΩ
MEGA pojistka 200A/32V	80 mV	0,25 mΩ
MEGA pojistka 225A/32V	80 mV	0,22 mΩ
MEGA pojistka 250A/32V	80 mV	0,2 mΩ
MEGA pojistka 300A/32V	80 mV	0,17 mΩ
MEGA pojistka 400A/32V	70 mV	0,13 mΩ
MEGA pojistka 500A/32V	70 mV	0,1 mΩ
Pojistky MEGA 58V	**Přibližný pokles napětí**	**Odolnost proti chladu**
MEGA pojistka 125A/58V	90 mV	0,4 mΩ
MEGA pojistka 200A/58V	80 mV	0,25 mΩ
MEGA pojistka 250A/58V	80 mV	0,2 mΩ
MEGA pojistka 300A/58V	80 mV	0,17 mΩ
Pojistky MEGA 80V	**Přibližný pokles napětí**	**Odolnost proti chladu**
MEGA pojistka 80A/80V	110 mV	0,716 mΩ
MEGA pojistka 100A/80V	110 mV	0,868 mΩ
MEGA pojistka 150A/80V	110 mV	0,332 mΩ
MEGA pojistka 175A/80V	110 mV	0,282 mΩ
MEGA pojistka 225A/80V	110 mV	0,235 mΩ
MEGA pojistka 300A/80V	80 mV	0,171 mΩ
MEGA pojistka 400A/80V	80 mV	0,128 mΩ
Pojistka MEGA 500A/80V	80 mV	0,106 mΩ

Pojistky ANL 80V	Přibližný pokles napětí	Odolnost proti chladu
Pojistka ANL 300A/80V	125 mV	0,35 mΩ
Pojistka ANL 400A/80V	125 mV	0,3 mΩ
Pojistka ANL 500A/80V	100 mV	0,25 mΩ

Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | Nizozemsko E-mail: sales@victronenergy.com
www.victronenergy.com