

Pojistky MIDI, MEGA a ANL a držáky pojistek

www.victronenergy.com

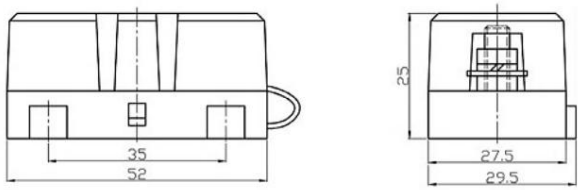


Držák pojistky pro MIDI pojistku




MIDI pojistka

MIDI pojistky 32V	Přibl. pokles napětí	Odolnost proti chladu
MIDI pojistka 100A/32V	60 mV	0,45 mΩ
MIDI pojistka 125A/32V	60 mV	0,30 mΩ
MIDI pojistka 150A/32V	80 mV	0,30 mΩ
MIDI -pojistka 200A/32V	80 mV	0,25 mΩ
MIDI pojistky 58V	**Přibl. pokles napětí**	**Odolnost proti chladu**
MIDI pojistka 60A/58V	70 mV	0,9 mΩ
MIDI pojistka 100A/58V	70 mV	0,45 mΩ

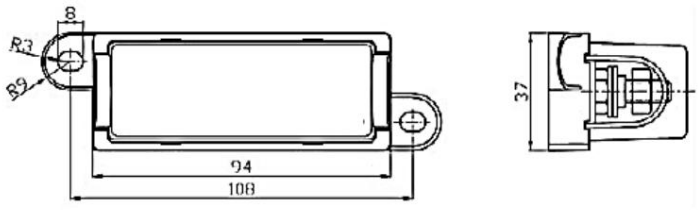


Držák na pojistku MEGA

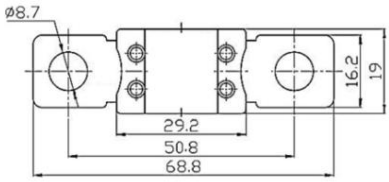


MEGA pojistka

MEGA pojistky 32V	Přibl. pokles napětí	Odolnost proti chladu
MEGA pojistka 60A/32V	120 mV	1,5 mΩ
MEGA pojistka 80A/32V	90 mV	0,7 mΩ
MEGA pojistka 100A/32V	90 mV	0,6 mΩ
MEGA pojistka 125A/32V	90 mV	0,4 mΩ
MEGA pojistka 150A/32V	90 mV	0,35 mΩ
MEGA pojistka 175A/32V	90 mV	0,3 mΩ
MEGA pojistka 200A/32V	80 mV	0,25 mΩ
MEGA pojistka 225A/32V	80 mV	0,22 mΩ
MEGA pojistka 250A/32V	80 mV	0,2 mΩ
MEGA pojistka 300A/32V	80 mV	0,17 mΩ
MEGA pojistka 400A/32V	70 mV	0,13 mΩ
MEGA pojistka 500A/32V	70 mV	0,1 mΩ
MEGA pojistky 58V	**Přibl. pokles napětí**	**Odolnost proti chladu**
MEGA pojistka 125A/58V	90 mV	0,4 mΩ
MEGA pojistka 200A/58V	80 mV	0,25 mΩ
MEGA pojistka 250A/58V	80 mV	0,2 mΩ
MEGA pojistka 300A/58V	80 mV	0,17 mΩ

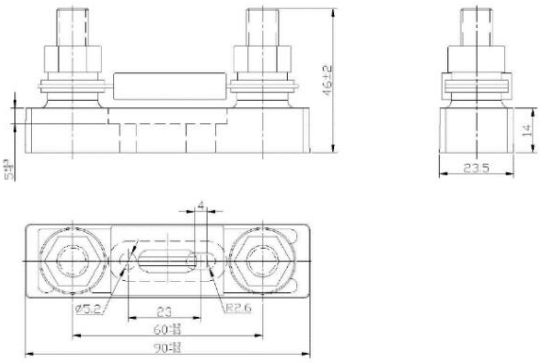

Držák pojistky pro ANL pojistku

ANL pojistky 80V	Přibl. pokles napětí	Odolnost proti chladu
ANL pojistka 400A/80V	125 mV	0,3 mΩ
ANL pojistka 500A/80V	100 mV	0,25 mΩ

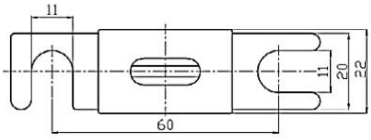

ANL pojistka

Victron Energy BV | De Paal 35 | 1351 JG Almere | Nizozemsko
Obecný telefon: +31 (0)36 535 97 00 | E-mail: sales@victronenergy.com
www.victronenergy.com