



www.vcx.com.pl

KATALOGOVÝ LIST

Instalační přepínač volby napájení sítě 1-0-2, SF



Instalační přepínače volby zdroje napájení, tzv. síť – elektrocentrála, jsou řešením pro přepínání druhů napájení. Při výpadku napájení ze sítě umožňují přepnout na energii z elektrocentrály nebo jiného tzv. nouzového zdroje napájení.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Model: SF
- Vodiče: 1–16 mm² (lanko), 1–16 mm² (drát)
- Teplota okolí: –25 °C až +55 °C
- Montáž: na lištu TH35
- Provozní napětí: 400 V AC 50 Hz
- Izolační napětí: 690 V AC
- Proud: 63 A
- Mechanická životnost (kj): 20000
- Jmenovité impulzní výdržné napětí: 6 kV
- Rozměry: šířka 72 mm (4 moduly)
- Elektrická životnost (kj): 10000
- IP20


Balení a označení:

SÉRIE	NÁZEV VÝROBKU	KAT. ČÍSLO
SF	Instalační přepínač volby napájení sítě 1-0-2, 4P	VCX SF 4P 63A
SF	Instalační přepínač volby napájení sítě 1-0-2, 3P	VCX SF 3P 63A
SF	Instalační přepínač volby napájení sítě 1-0-2, 2P	VCX SF 2P 63A
SF	Instalační přepínač volby napájení sítě 1-0-2, 1P	VCX SF 1P 63A

Bezpečnostní informace:

- Instalaci, údržbu a případnou výměnu tohoto zařízení smí provádět výhradně kvalifikovaná a oprávněná osoba.
- Při instalaci, používání, údržbě a výměně zařízení je nutné dodržet všechny příslušné místní, regionální a národní předpisy.
- Otevření nebo jakýkoli jiný zásah do zařízení má za následek ztrátu záruky.
- Zatížení překračující hodnoty uvedené výrobcem může poškodit samotné zařízení i připojené elektrické obvody.
- Provoz a montáž zařízení je povolena výhradně za podmínek uvedených v návodu a v dalších dokumentech k výrobku.
- Před zahájením práce odpojte zařízení od napájení.

ROZMĚRY A SCHÉMA ZAPOJENÍ:

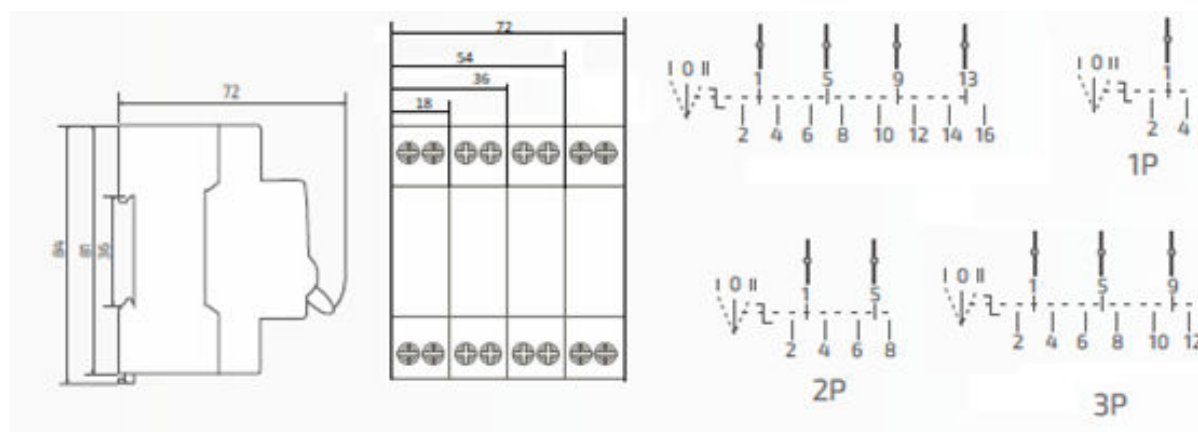



www.vcx.com.pl

DATA SHEET

Network power selector switch 1-0-2, SF



Installation switches of power source selection, so called network-aggregate, is a solution used for switching types of power supply. In the absence of power from the network, it allows switching to power from the aggregate or other so-called emergency power source.

TECHNICAL DATA:

- Model: SF
- Conductors: 1-16mm² (wire), 1-16mm² (wire)
- Ambient temperature: -25°C to +55°C
- Mounting: on TH35 busebar
- Operating voltage: 400V AC 50Hz
- Insulation voltage: 690V AC
- Current: 63A
- Mechanical strength (kj): 20000
- Rated shock voltage: 6 Kv
- Dimensions: 72mm wide (4modules)
- Electrical strength (kj): 10000
- IP20

Packaging and marking:

SERIES	NAME OF PRODUCT	CATALOGUE NO.
SF	Network power selection installation switch 1-0-2, 4P	VCX SF 4P 63A
SF	Network power selection installation switch 1-0-2, 3P	VCX SF 3P 63A
SF	Network power selection installation switch 1-0-2, 2P	VCX SF 2P 63A
SF	Network power selection installation switch 1-0-2, 1P	VCX SF 1P 63A



www.vcx.com.pl

Safety information:

- Installation, maintenance and possible replacement of this appliance must only be carried out by a qualified and authorised person.
- All relevant local, regional and national regulations must be complied with when installing, using, maintaining and replacing the unit.
- Opening or otherwise tampering with the unit will void the warranty.
- Loads exceeding the values specified from the manufacturer may damage the device itself as well as the connected electrical systems.
- Operation and assembly of the device is only permitted in accordance with the conditions contained in the manual and other product documents.
- Disconnect the power supply to the appliance before starting work.

Dimensions and diagram of connections:

