



www.vcx.com.pl

KATALÓGOVÝ LIST

Inštalačný prepínač voľby napájania siete 1-0-2, SF



Inštalačné prepínače voľby zdroja napájania, tzv. sieť – elektrocentrála, sú riešením na prepínanie druhov napájania. Pri výpadku napájania zo siete umožňujú prepnúť na energiu z elektrocentrály alebo iného tzv. núdzového zdroja napájania.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Model: SF
- Vodiče: 1–16 mm² (lanko), 1–16 mm² (drôt)
- Teplota okolia: –25 °C až +55 °C
- Montáž: na lištu TH35
- Prevádzkové napätie: 400 V AC 50 Hz
- Izolačné napätie: 690 V AC
- Prúd: 63 A
- Mechanická životnosť (kj): 20000
- Menovité impulzné výdržné napätie: 6 kV
- Rozmery: šírka 72 mm (4 moduly)
- Elektrická životnosť (kj): 10000
- IP20


Balenie a označenie:

SÉRIA	NÁZOV VÝROBKU	KAT. ČÍSLO
SF	Inštalačný prepínač voľby napájania siete 1-0-2, 4P	VCX SF 4P 63A
SF	Inštalačný prepínač voľby napájania siete 1-0-2, 3P	VCX SF 3P 63A
SF	Inštalačný prepínač voľby napájania siete 1-0-2, 2P	VCX SF 2P 63A
SF	Inštalačný prepínač voľby napájania siete 1-0-2, 1P	VCX SF 1P 63A

Bezpečnostné informácie:

- Inštaláciu, údržbu a prípadnú výmenu tohto zariadenia smie vykonávať výhradne kvalifikovaná a oprávnená osoba.
- Pri inštalácii, používaní, údržbe a výmene zariadenia je nutné dodržať všetky príslušné miestne, regionálne a národné predpisy.
- Otvorenie alebo akýkoľvek iný zásah do zariadenia má za následok stratu záruky.
- Zaťaženie prekračujúce hodnoty uvedené výrobcom môže poškodiť samotné zariadenie aj pripojené elektrické obvody.
- Prevádzka a montáž zariadenia je povolená výhradne za podmienok uvedených v návode a v ďalších dokumentoch k výrobku.
- Pred začatím práce odpojte zariadenie od napájania.

ROZMERY A SCHÉMA ZAPOJENIA:

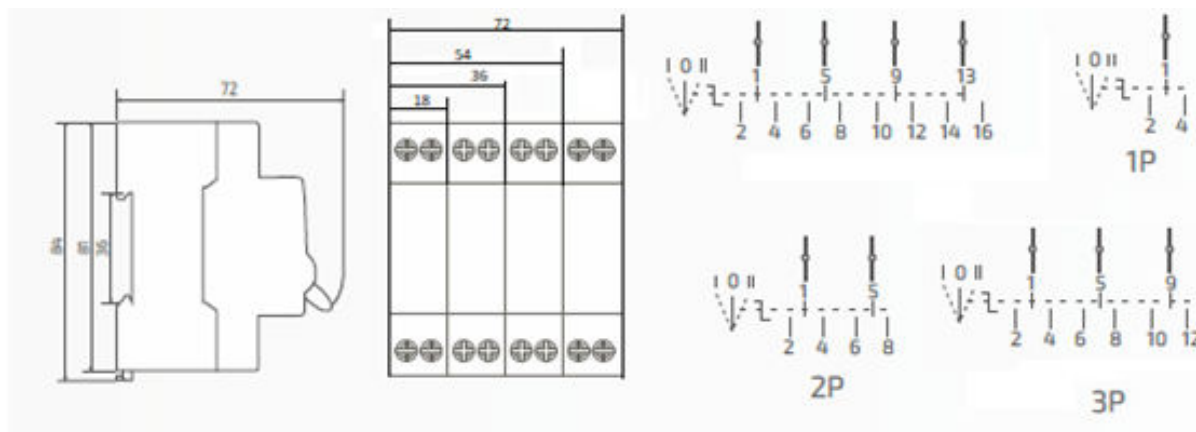



www.vcx.com.pl

DATA SHEET

Network power selector switch 1-0-2, SF



Installation switches of power source selection, so called network-aggregate, is a solution used for switching types of power supply. In the absence of power from the network, it allows switching to power from the aggregate or other so-called emergency power source.

TECHNICAL DATA:

- Model: SF
- Conductors: 1-16mm² (wire), 1-16mm² (wire)
- Ambient temperature: -25°C to +55°C
- Mounting: on TH35 busebar
- Operating voltage: 400V AC 50Hz
- Insulation voltage: 690V AC
- Current: 63A
- Mechanical strength (kj): 20000
- Rated shock voltage: 6 Kv
- Dimensions: 72mm wide (4modules)
- Electrical strength (kj): 10000
- IP20

Packaging and marking:

SERIES	NAME OF PRODUCT	CATALOGUE NO.
SF	Network power selection installation switch 1-0-2, 4P	VCX SF 4P 63A
SF	Network power selection installation switch 1-0-2, 3P	VCX SF 3P 63A
SF	Network power selection installation switch 1-0-2, 2P	VCX SF 2P 63A
SF	Network power selection installation switch 1-0-2, 1P	VCX SF 1P 63A



www.vcx.com.pl

Safety information:

- Installation, maintenance and possible replacement of this appliance must only be carried out by a qualified and authorised person.
- All relevant local, regional and national regulations must be complied with when installing, using, maintaining and replacing the unit.
- Opening or otherwise tampering with the unit will void the warranty.
- Loads exceeding the values specified from the manufacturer may damage the device itself as well as the connected electrical systems.
- Operation and assembly of the device is only permitted in accordance with the conditions contained in the manual and other product documents.
- Disconnect the power supply to the appliance before starting work.

Dimensions and diagram of connections:

