




Comfort

Ověřená volba pro každý domov



Samočistící vnitřní systém

Patentovaná technologie samočištění vnitřní jednotky dokáže účinně odstranit prach, dosáhnout hlubšího čištění a zajistit zdravější přívod vzduchu.

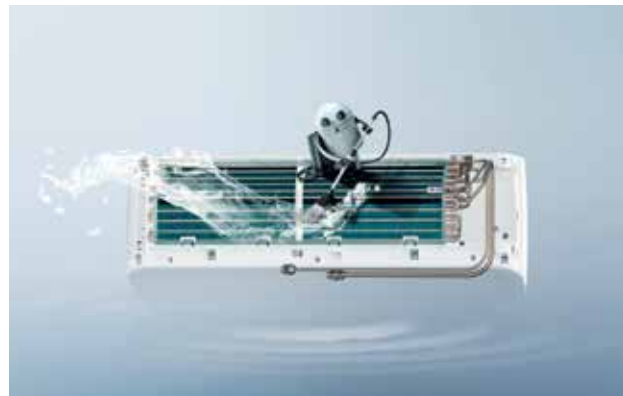

4D natáčení lamel

Horizontální a vertikální deflektory větru klimatizace jsou řízeny nezávislými krokovými motory, což zlepšuje distribuci chlazení a činí teplotu v místnosti rovnoměrnější.



ZÁRUKA 5 let



WiFi ovládání



Natáčení lamel pomocí ovládače



Vyhřívání vana venkovní jednotky 2,5kW a 3,5kW



Vytápění až do -15 °C



Easy installation
Easy service



Univerzální vnitřní jednotka



Samočistící systém vnitřní



Filtrace 4vl



Funkce proti tvorbě plísní



Antibakteriální povrch výměníků




Časovač 24 h



Funkce SMART



Funkce SUPER



Funkce I FEEL



Displej LED



19 dB(A)



Ovládání přes kabelový ovladač (Volitelné)



Temperování na 8 °C

R32

DC
Inverter

SEER
A++

SCOP
A+

Multi

Vnitřní jednotka	Model	DJ25LE0EG	DJ35LE0EG	DJ50XA0EG
Venkovní jednotka	Model	DJ25LE0EW	DJ35LE0EW	DJ50XA0EW
Chlazení				
Chladicí výkon (Min ~ Max) (1)	kW	2,6 (0,8 - 3,5)	3,5 (1,2 - 4,1)	5,0 (1,0 - 6,0)
Elektrický příkon (Min~ Max) (1)	kW	0,735 (0,18 -1,5)	1,0 (0,19 - 1,5)	1,54 (0,26 - 2,3)
EER	-	3,54	3,50	3,25
SEER: Sezónní chladicí faktor	-	6,1	6,1	6,1
Energetická třída	-	A++	A++	A++
Návrhový výkon (Pdesignc) (2)	kW	2,6	3,5	5,0
Orientační roční spotřeba energie (3) (QCE)	kWh/a	149	201	287
Vytápění (Průměrná sezóna)				
Vytápěcí výkon (Min~ Max) (1)	kW	2,8 (0,8 - 3,5)	4,0 (1,6 - 4,3)	5,6 (1,6 - 6,25)
Eletrický příkon (Min~ Max) (1)	kW	0,68 (0,18 - 1,5)	1,025 (0,19 - 1,50)	1,55 (0,35 - 2,30)
COP	-	4,12	3,90	3,62
SCOP: Sezónní vytápěcí faktor	-	4	4	4
Energetická třída	-	A+	A+	A+
Návrhový výkon (Pdesignc) (2)	kW	2,4	3,3	4,7
Orientační roční spotřeba energie (3) (QCE)	kWh/a	840	1155	1645
Vnitřní jednotka				
Rozměry (Š x V x H)	mm	815x270x212	815x270x212	915x315x235
Hmotnost	Kg	8,5	8,5	12
Průtok vzduchu (Max)	m3h	550	600	1000
Výkon odvlhčování	l/hr	0,9	1,2	2
Akustický výkon (Max)	dB(A)	56	56	60
Hladina akustického tlaku (Min-Max)	dB(A)	19*/ 26-39	19*/ 28-40	19*/ 33-46
Venkovní jednotka				
Rozměry (Š x V x H)	mm	715x240x482	715x240x482	810x585x280
Hmotnost	Kg	26	27	38
Akustický výkon (Max)	dB (A)	63	63	65
Hladina akustického tlaku (Max)	dB (A)	54	54	56
Elektrické připojení	V, Hz, Ø	220-240V/50/1	220-240V/50/1	220-240V/50/1
Pracovní rozsah venkovních teplot (Chlazení)	°C	-15° ~ 43°	-15° ~ 43°	-15° ~ 43°
Pracovní rozsah venkovních teplot (Vytápění)	°C	-15° ~24°	-15° ~24°	-15° ~24°
Kompresor	-	rotační	rotační	rotační
Instalace				
Průměr potrubí Kapalina/Plyn	palce	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2
Délka potrubí (Max)	m	15	15	20
Max převýšení (Vnitřní/Venkovní)	m	8	8	15
Náplň chladiva (Základní)	Kg	0,59	0,76	1,20
Náplň chladiva (Ekvivalent)	TCO2Eq	0,40	0,51	0,81
Délka chladivového potrubí bez přidání chladiva (Max)	m	5	5	5
Přídavek chladiva	g/m	20	20	20
Elektrický proud (Chlazení/Vytápění)	A	3,3 / 3,1	4,4 / 4,5	6,8 / 7,0
Elektrický proud (maximální hodnota)	A	7,5	8	12,3
Elektrické připojení	*Hlavní napájecí kabel do venkovní jednotky *Propojovací kabel mezi venkovní a vnitřní jednotkou: 4 vodiče + 1 uzemnění			
Chladivo				
Typ chladiva (4)	-	R32	R32	R32
GWP: Potenciál globálního oteplování Ekvivalent CO2 (Základní náplň)	-	675	675	675

(1)/(2)/(3)/(4) - Pro detaily měření hodnot uvedených v tabulce kontaktujte distributora
Minimální délka trasy chladivového potrubí je 3 m, na zařízení se nevztahuje záruka pokud bude trasa kratší.
*Hodnota naměřená při aktivaci režimu QUIET na dálkovém ovladači.



R2-01-I
V balení



YXE-E01U(E)
Volitelné



YXE-C01U(E)
Volitelné



Venkovní jednotka

Prodloužená záruka 5 let platí po registraci zařízení na hisense-klima.cz / hisense-klima.sk.