
MONTÁŽNA KONZOLA NA STĹP
4SUN-UMS-D

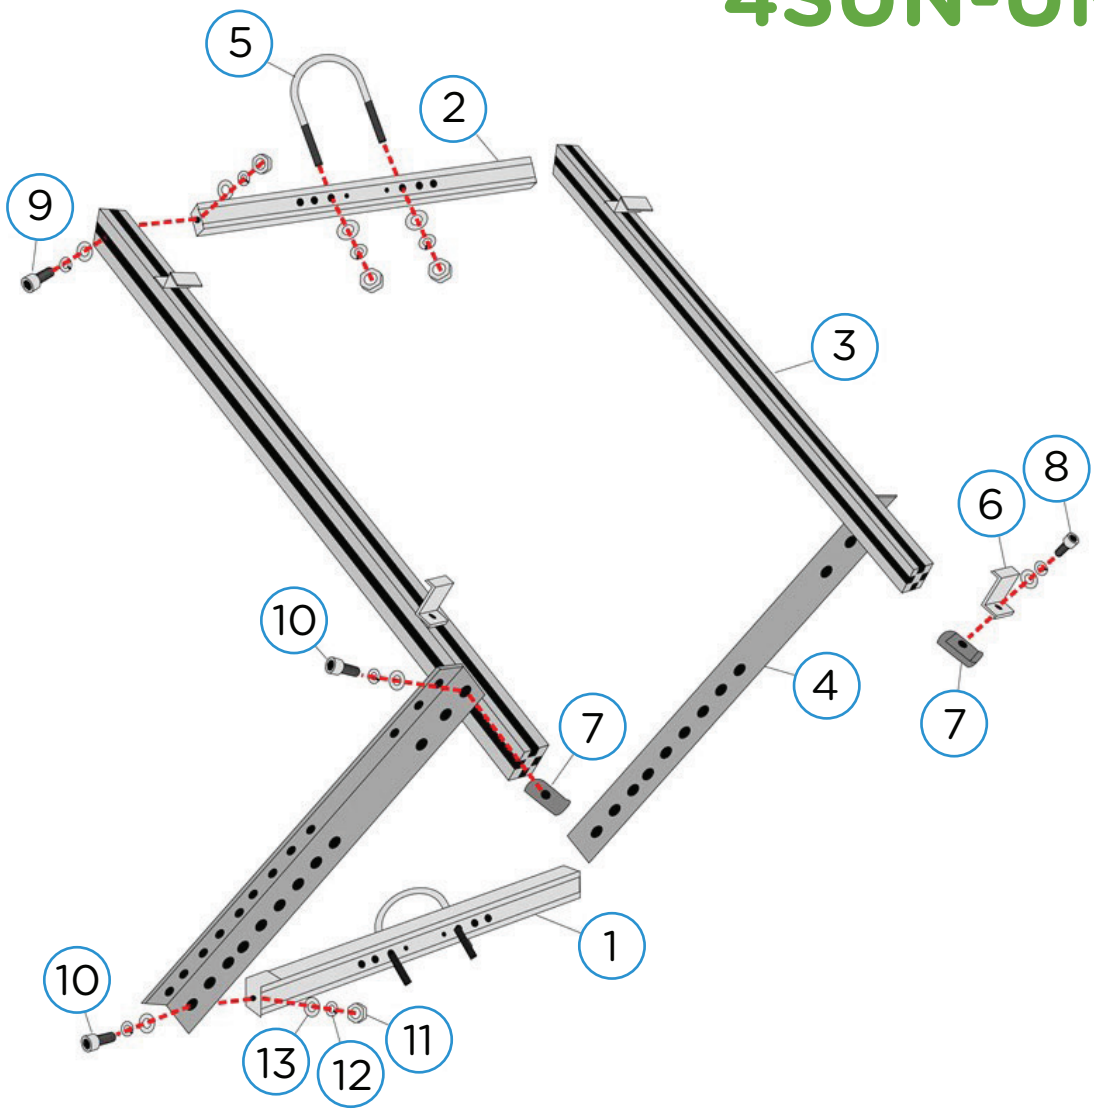

UMIEST-NENIE	MODEL: 4SUN-UMS-D	MODEL: 4SUN-UMS	MNOŽSTVO
1	Hliníkový nosník 60 cm	Hliníkový nosník 60 cm	1
2	Hliníkový nosník 50 cm	Hliníkový nosník 50 cm	1
3	Hliníková konzola 120 cm	Hliníková konzola 85 cm	2
4	Nastaviteľný hliníkový profil 60 cm	Nastaviteľný hliníkový profil 60 cm	2
5	U-skrutky	U-skrutky	2
6	30 alebo 35 mm hliníková svorka	30 alebo 35 mm hliníková svorka	4
7	Oceľová matica M8	Oceľová matica M8	6
8	Oceľová matica M8x30 alebo M8x35	Oceľová matica M8x30 alebo M8x35	4
9	Oceľová matica M8x60	Oceľová matica M8x60	2
10	Oceľová matica M8x20	Oceľová matica M8x20	4
11	Matica z nehrdzavejúcej ocele M8	Matica z nehrdzavejúcej ocele M8	4
12	Pružná podložka z nehrdzavejúcej ocele M8	Pružná podložka z nehrdzavejúcej ocele M8	14
13	Plochá podložka z nehrdzavejúcej ocele M8	Plochá podložka z nehrdzavejúcej ocele M8	14

IDENTIFIKÁCIA JEDNOTLIVÝCH DIELOV

Montážna súprava sa dodáva s tromi taškami a šiestimi hliníkovými časťami, ako je to znázornené nižšie. Pred namontovaním držiaka skontrolujte, či boli prijaté všetky diely.

Balenie 1 Montážne diely na solárny panel



Balenie 2 Diely pre montáž na stĺp



Balenie 3 U-skrutky




Hliníkové diely



POTREBNÉ NÁRADIE

Vidlicový kľúč s priemerom 13 mm
Imbusový (šesťhranný) kľúč veľ. 6

Priečne nosníky sú predvŕtané s otvormi pre štandardné skrutky.

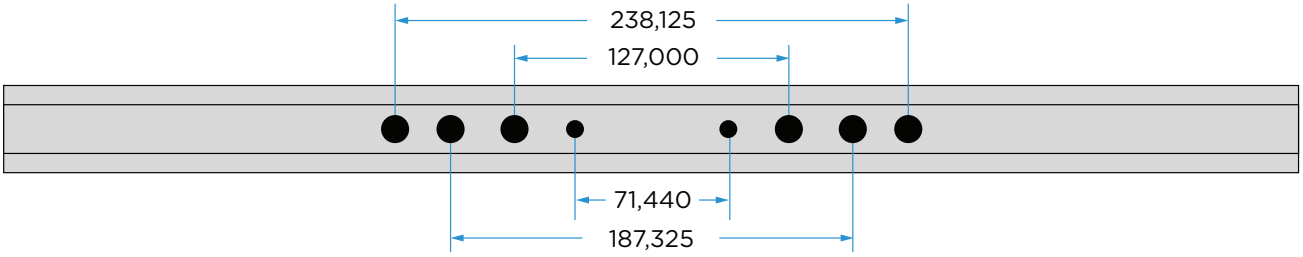



Upozornenie:

Solárne panely pri montáži generujú elektrinu a na výstupných svorkách sa objaví napätie. Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, panel by mal byť pokrytý tmavou látkou. Počas inštalácie sa vyhýbajte kontaktu s výstupnými svorkami.