

GP

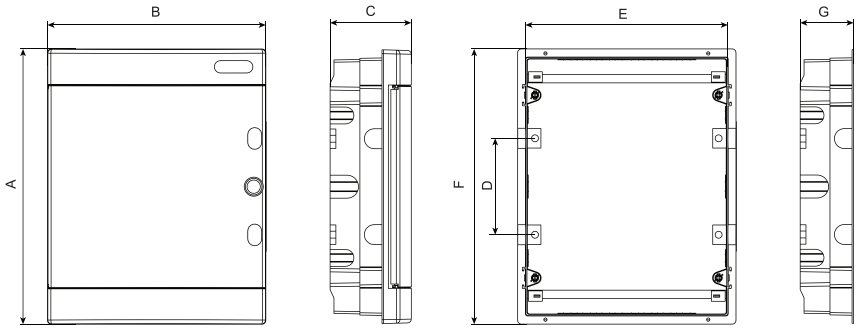


DIN RAIL MOUNTING	A	B	C	D	E	F	G	Pde	Static loa
ECM4PT / ECM4PO	**232 mm**	**139 mm**	**99 mm**	**-**	**123 mm**	**216 mm**	**69 mm**	**> 10 W**	**520 g**
ECM8PT / ECM8PO	**232 mm**	**211 mm**	**99 mm**	**-**	**201 mm**	**212 mm**	**68 mm**	**> 16 W**	**1040 g**
ECM12PT / ECM12PO	**232 mm**	**283 mm**	**106 mm**	**-**	**273 mm**	**212 mm**	**68 mm**	**> 25 W**	**1560 g**
ECM24PT / ECM24PO	**357 mm**	**283 mm**	**106 mm**	**125 mm**	**273 mm**	**336 mm**	**68 mm**	**> 30 W**	**1560 g**
ECM36PT / ECM36PO	**482 mm**	**283 mm**	**106 mm**	**125 mm**	**273 mm**	**462 mm**	**68 mm**	**> 30 W**	**1560 g**
ECM18PT / ECM18PO	**232 mm**	**392 mm**	**106 mm**	**-**	**382 mm**	**212 mm**	**68 mm**	**> 25 W**	**2340 g**
ECM 2x18PT / ECM 2x18PO	**357 mm**	**392 mm**	**106 mm**	**125 mm**	**382 mm**	**336 mm**	**68 mm**	**> 30 W**	**2340 g**
ECM 3x18PT / ECM 3x18PO	**522 mm**	**392 mm**	**106 mm**	**125 mm**	**382 mm**	**502 mm**	**68 mm**	**> 35 W**	**2340 g**

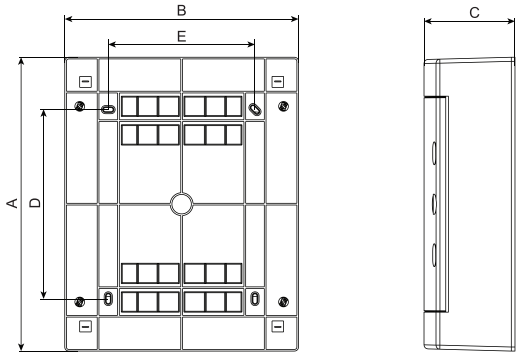

DIN RAIL MOUNTING	A	B	C	D	E	Pde	Static load
ECMT4PT / ECT4PO	**235 mm**	**143 mm**	**98 mm**	**127 mm**	**46 mm**	**> 10 W**	**520 g**
ECT8PT / ECT8PO	**236 mm**	**287 mm**	**102 mm**	**107 mm**	**180 mm**	**> 16 W**	**1040 g**
ECT12PT / ECT12PO	**236 mm**	**287 mm**	**112 mm**	**107 mm**	**180 mm**	**> 25 W**	**1560 g**
ECT24PT / ECT24PO	**361 mm**	**287 mm**	**112 mm**	**232 mm**	**180 mm**	**> 30 W**	**1560 g**
ECT36PT / ECT36PO	**485 mm**	**287 mm**	**112 mm**	**357 mm**	**180 mm**	**> 30 W**	**1560 g**
ECT48PT / ECT48PO	**652 mm**	**287 mm**	**112 mm**	**482 mm**	**180 mm**	**> 35 W**	**1560 g**
ECT18PT / ECT18PO	**236 mm**	**396 mm**	**112 mm**	**107 mm**	**289 mm**	**> 25 W**	**2340 g**
ECT 2x18PT / ECT 2x18PO	**361 mm**	**396 mm**	**112 mm**	**232 mm**	**289 mm**	**> 30 W**	**2340 g**
ECT 3x18PT / ECT 3x18PO	**526 mm**	**396 mm**	**112 mm**	**357 mm**	**289 mm**	**> 35 W**	**2340 g**
ECT 4x18PT / ECT 4x18PO	**651 mm**	**396 mm**	**112 mm**	**482 mm**	**289 mm**	**> 40 W**	**2340 g**


For indoor locations (≤ 50% RH at max. +40°C or for example 90% RH at +20°C)
Temperature range: -25ºC ... +60 ºC, Rating Voltage AC 400 V; IP40; Class II ; IK08
According to: IEC 60670; IEC 62208

www.etigroup.eu

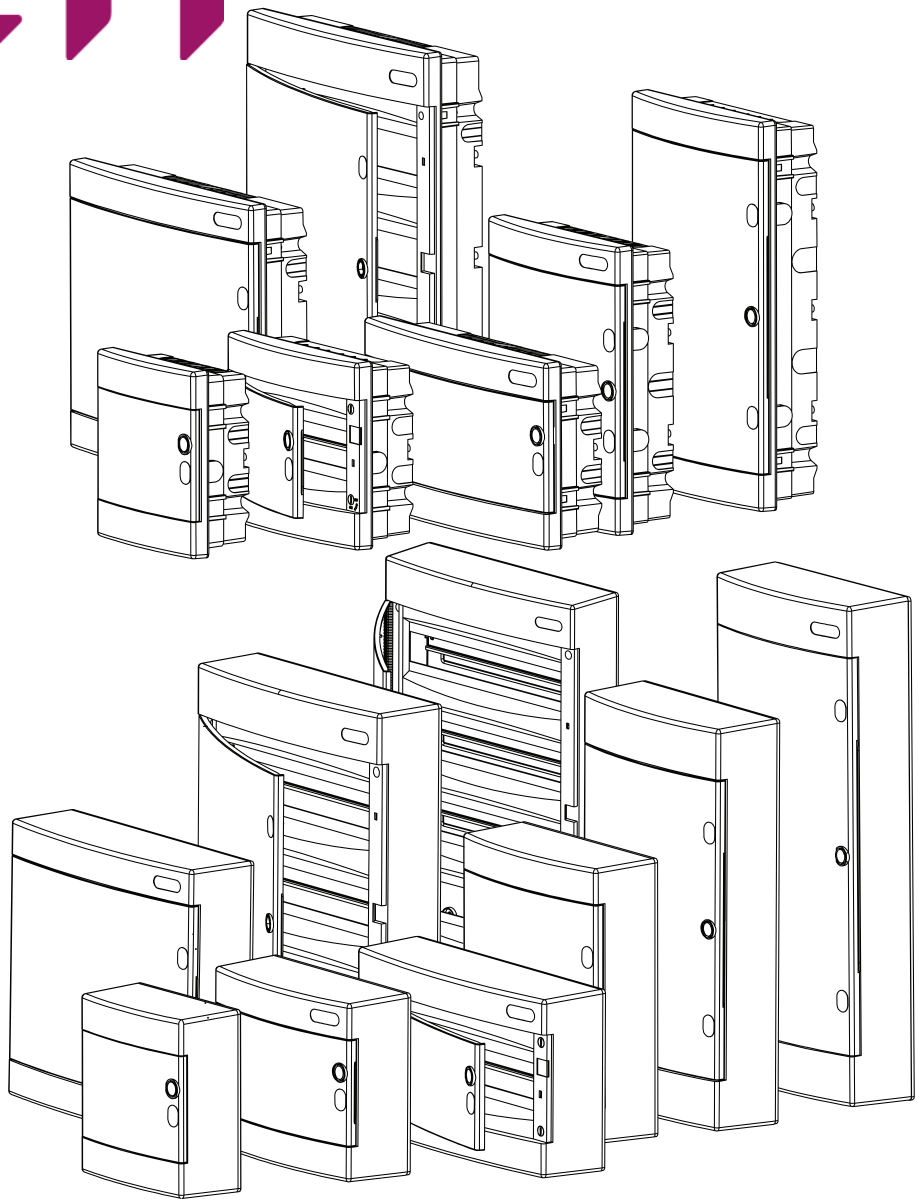


ETI Elektroelement d.o.o
Obrezija 5
1411 Izlake
Slovenia

ETI Polam Sp.z.o.o.
ul. Jana Pawła II 18
06-100 Pułtusk
Polska

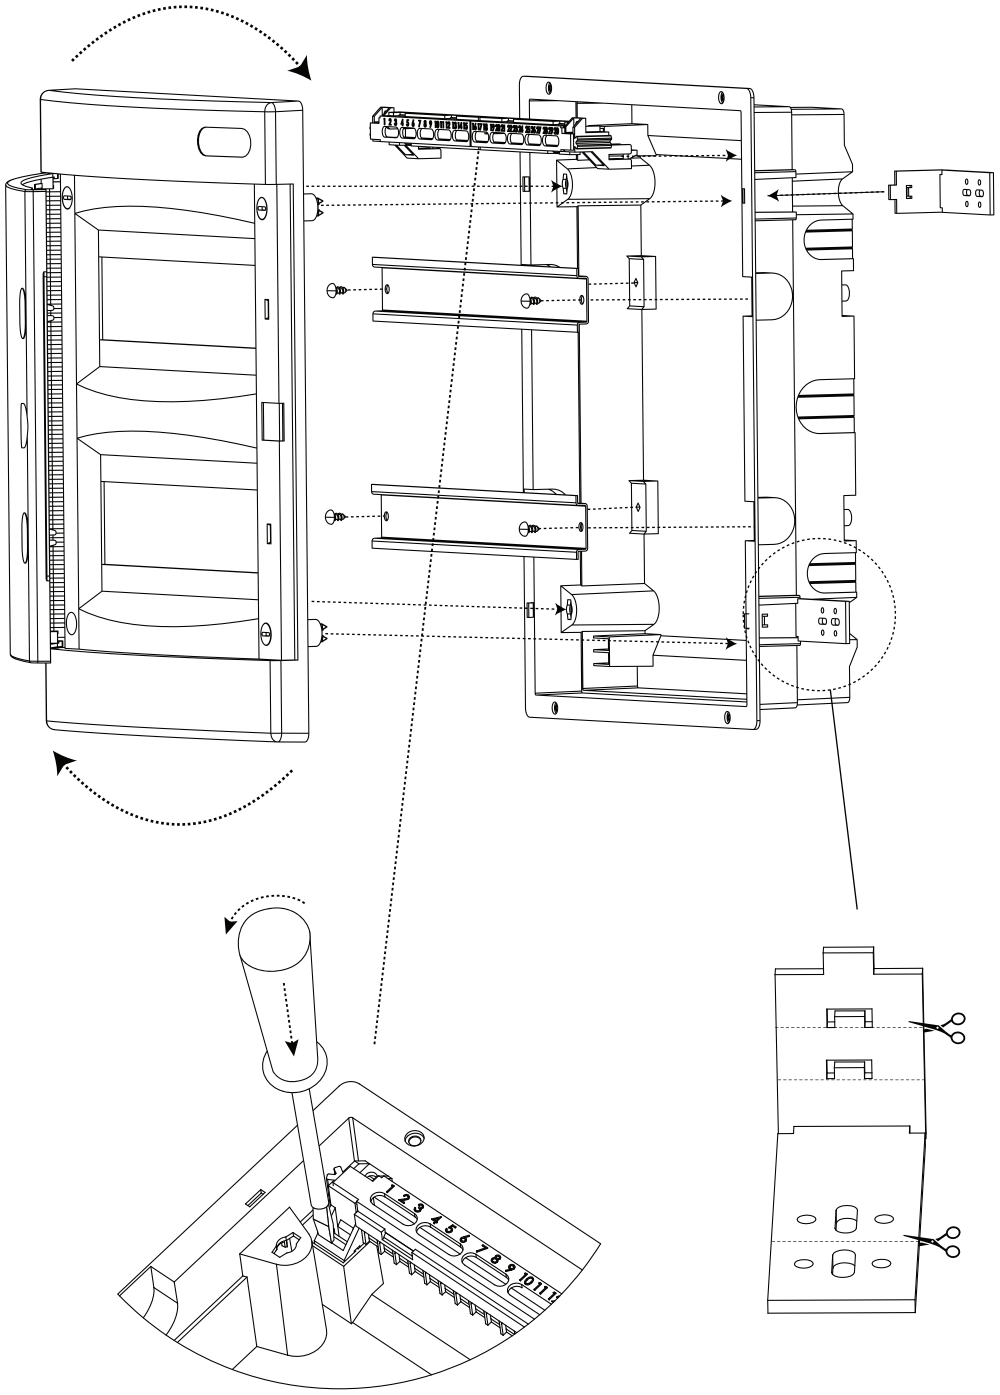

DIN RAIL MOUNTING

Ed.2 - 06/2020

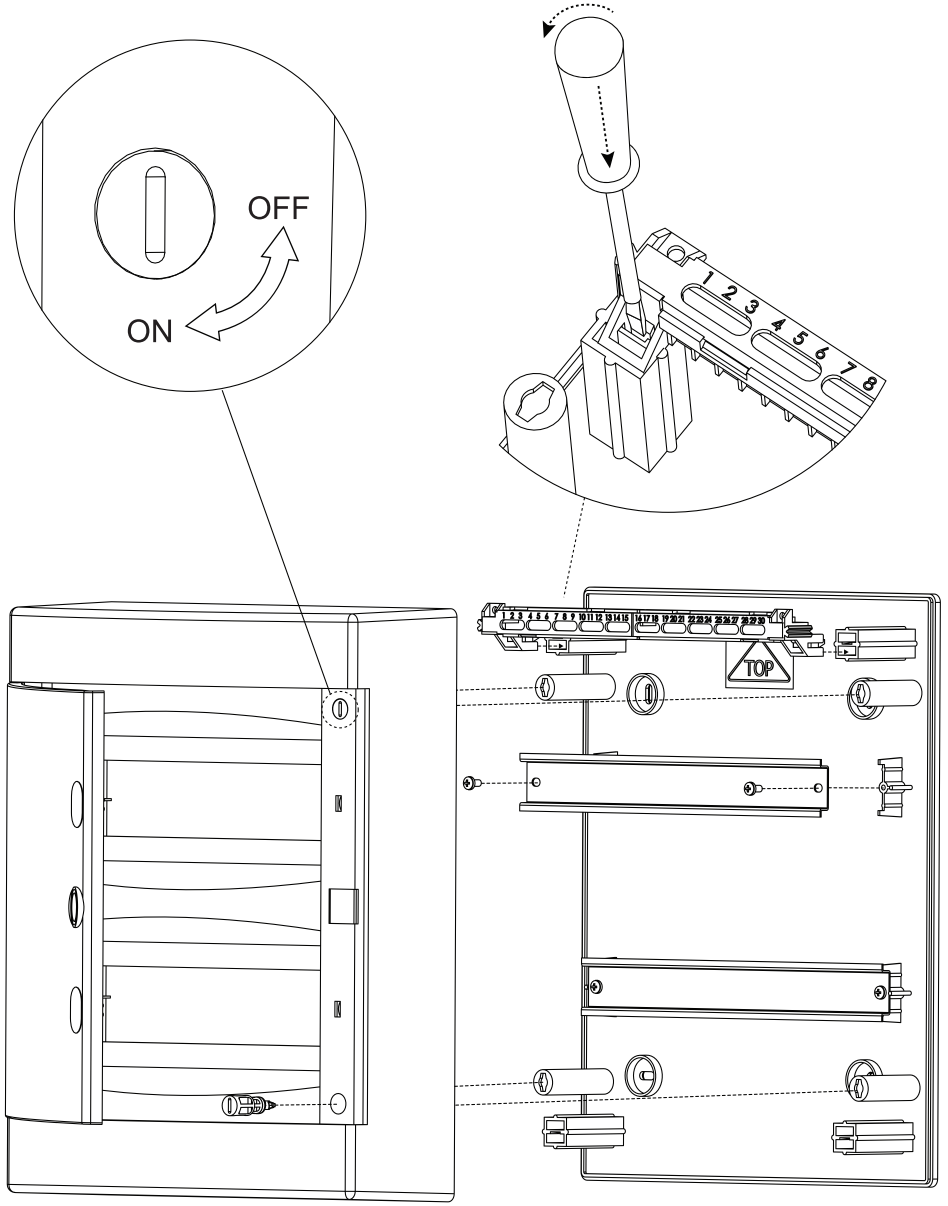

DIN RAIL MOUNTING