Machine Translated by Google

PROJOY electric
– Switch To Safety!

Řada PEFS

Rapid Shutdown Control Box (DC24V)

Řídicí jednotka rychlého vypnutí (DC24V)



High Craftsmanship and Standards

- Splňujte požadavky NEC2017 / NEC2020 (690.12) a Sunspec RSD
- Zpomalovač hoření: UL94-V0
- uzamykatelné, zabraňující chybnému jednání
- Shoda s UL 1741 PVRSE Shoda s UL 3741 PVRSS
- Až 480 ks modulů pod ovladačem
- Ochrana proti vniknutí: > IP65
- Max. 50 °C, nedochází ke snížení výkonu
- Odolný proti rušení, stabilní a spolehlivý

Intertek

www.projoy-electric.com
V2.3 20221018

PROJOY electric
– Switch To Safety! –

Vyberte Kód

PEFS	-	24V	-	C	-	Y
Projoy Electric Rapid Shutdown		Rapid Shutdown Type		Control Box		Maximum RSD Number

Technická data

Ovládací skříňka **with** Zdroj napájení

Model	PEFS-24V-C60	PEFS-24V-C180
Rozsah provozního střídavého napětí	100V-240V	
Normální frekvence	50/60 Hz	
Výstupní napětí	24V DC	
Výstup Current / Power	2.2A /50W	3*2.2A (3 Channels)/160W
Velikost ovládacího kabelu 24Vdc	0,823 mm2 / 18 AWG	
Délka ovládacího kabelu 24Vdc Se standardními konektory	20 m / 30 m / 100 m	
Náhradní koncové konektory	Ano	
Maximálně PEFS-PL80S-11	60 jednotek	3*60 Jednotky
Maximálně PEFS-PL80S-21	30 jednotek	3*30 Jednotky
Rozměry (mm)	155*188*63	265*218*63
Zámek able	Volitelné (IP54)	
Rozsah provozních teplot	-30℃ ~ +70℃ (50 ℃ No degradation)	
Třída ochrany	IP65	
Montáž	Nástěnná	
Maximální vzdálenost (Poslední RSD do řadiče)	200 m	

Ovládací skříňka bez napájení

Model	PEFS-24V-C480
Rozsah provozního střídavého napětí	100V-240V
Normální frekvence	50/60 Hz
Výstupní napětí	24V DC
Výstupní proud	8*2.2A (8 Channels)
Velikost ovládacího kabelu 24Vdc	0,823 mm2 / 18 AWG
Délka ovládacího kabelu 24Vdc Se standardními konektory	20 m / 30 m / 100 m
Náhradní koncové konektory	Ano
Maximální PEFS-PL80S-11 / na řetězec	8*60 jednotek
Maximální PEFS-PL80S-21 / na řetězec	8*30 jednotek
Rozměry (mm)	210*175*105
Zámek able	Volitelný
Rozsah provozních teplot	-30℃ ~ +70℃ (50 ℃ No degradation)
Třída ochrany	IP65
Montáž	Nástěnná
Maximální vzdálenost (Poslední RSD do řadiče)	200 m
External Power Source Requirements — Výstupní proud	≥20A / 500W
External Power Source Requirements — Maximálně PEFS-PL80S-11	480 jednotek
External Power Source Requirements — Maximálně PEFS-PL80S-21	240 jednotek


PROJOY electric
– Switch To Safety! –


ProJoy Electric Co., Ltd.
2nd Floor, Building 3, No. 2266, Taiyang Road, Xiangcheng District, Suzhou, China
Tel: +86 512 6878 6489 | Fax: +86 512 6878 6489
Email: sales@projoy-electric.com | www.projoy-electric.com


Machine Translated by Google

Diagram

①

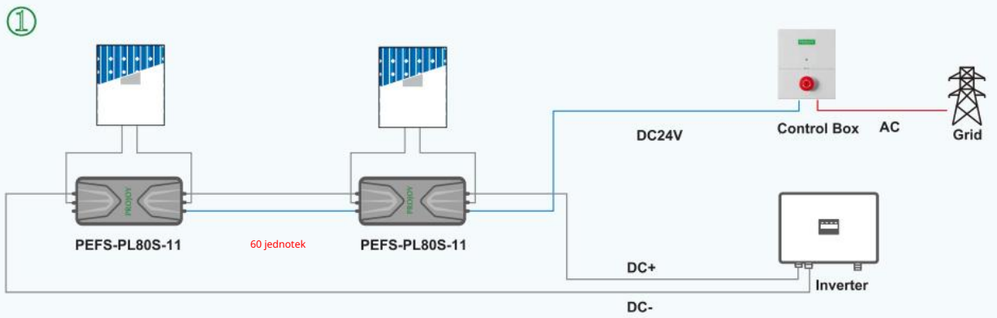


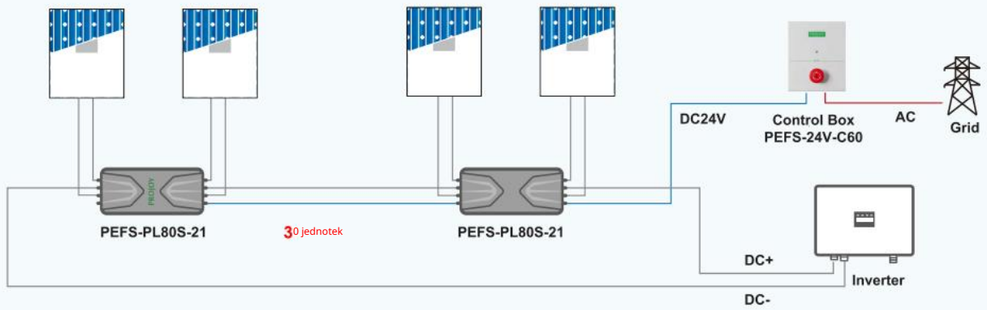

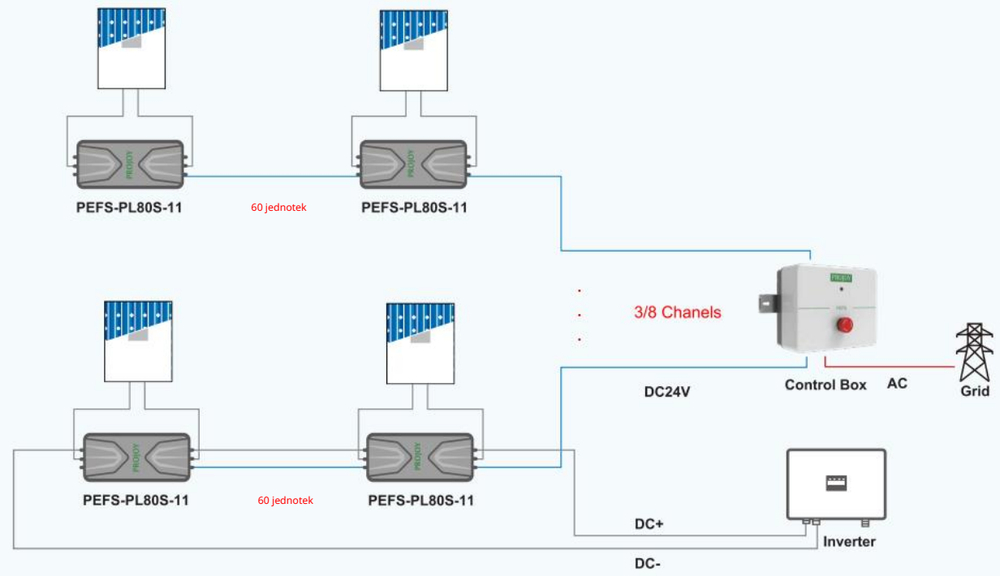

PROJOY electric
– Switch To Safety! –


Diagram

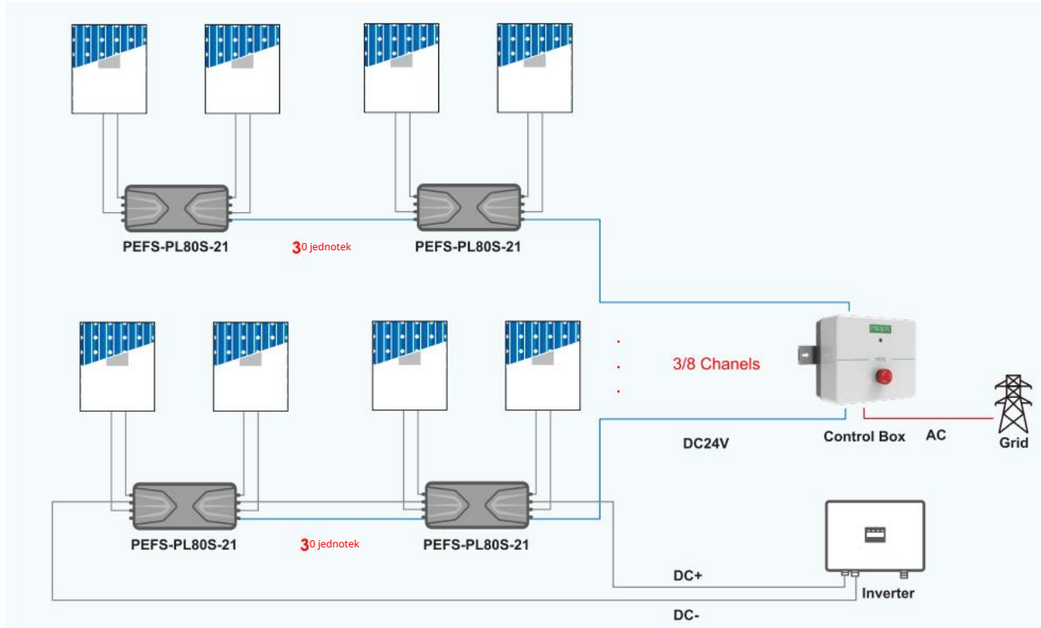


Dimenze

Jednotka: mm

PEFS-24V-C60

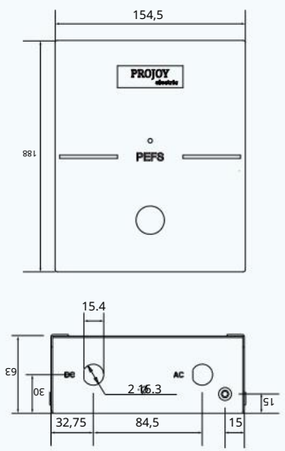

PEFS-24V-C180

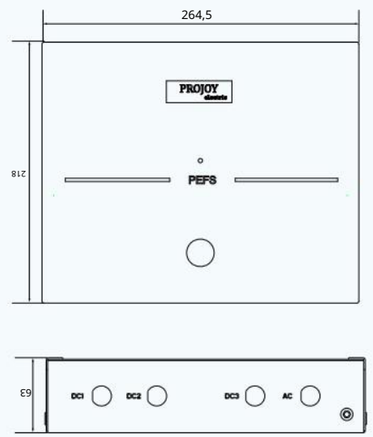

PEFS-24V-C480

