www.vcx.com.pl

KARTA KATALOGOWA

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE PR8HM 10kA TYP A/AC



Wyłączniki różnicowoprądowe linii PR8HM 10kA typu A/AC stosuje się w obwodach elektrycznych zasilanych prądem 50/60 Hz o napięciu znamionowym 230 V dla wyłączników dwu polowych i 400 V dla wyłączników czteropolowych i prądzie znamionowym 25 A do 63 A**.**

Służy do ochrony ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym przy dotyku pośrednim i bezpośrednim, ogranicza także skutki uszkodzenia urządzeń i innych niepożądanych zdarzeń, w tym – lecz nie wyłącznie - możliwości powstania pożaru. Znajduje zastosowanie w budownictwie i przemyśle.

Wyłącznik różnicowoprądowy PR8HM 10kA TYP A/AC wykonanie są zgodnie z normą IEC/EN 61008-1 oraz IEC/EN 64243.

Produkt może być montowany wyłącznie przez osoby uprawione. Przed montażem należy odłączyć zasilanie.

Bezpieczny i łatwy montaż na szynie TH35 za pomocą plastikowych klipsów.

Celem poprawy bezpieczeństwa użytkowania wyposażony w czytelny wskaźnik zadziałania.

Wyłącznik różnicowoprądowy PR8HM 10kA TYP A/AC - wyposażone są przycisk TEST służący do sprawdzania poprawnosci wewnętrznego działania urządzenia – test należy wykonywać co 30 dni.

www.vcx.com.pl

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE PR8HM TYP A/AC - PAKOWANIE I OZNACZENIE

NUMER KATALOGOWY	SERIA	SZTUK W OPAKOWANIU
PR8HM 2P 10kA 16A 30mA typ A	PR8HM	6
PR8HM 2P 10kA 16A 100mA typ A	PR8HM	6
PR8HM 2p 10kA 16A 300mA typ A	PR8HM	6
PR8HM 2P 10kA 25A 30mA typ A	PR8HM	6
PR8HM 2P 10kA 25A 100mA typ A	PR8HM	6
PR8HM 2p 10kA 25A 300mA typ A	PR8HM	6
PR8HM 2p 10kA 40A 30mA typ A	PR8HM	6
PR8HM 2p 10kA 40A 100mA typ A	PR8HM	6
PR8HM 2p 10kA 40A 300mA typ A	PR8HM	6
PR8HM 2P 10kA 16A 30mA typ AC	PR8HM	6
PR8HM 2P 10kA 16A 100mA typ AC	PR8HM	6
PR8HM 2P 10kA 16A 300mA typ AC	PR8HM	6
PR8HM 2P 10kA 25A 30mA typ AC	PR8HM	6
PR8HM 2P 10kA 25A 100mA typ AC	PR8HM	6
PR8HM 2P 10kA 25A 300mA typ AC	PR8HM	6
PR8HM 2P 10kA 40A 30mA typ AC	PR8HM	6
PR8HM 2P 10kA 40A 100mA typ AC	PR8HM	6
PR8HM 2P 10kA 40A 300mA typ AC	PR8HM	6
PR8HM 4P 10kA 25A 30mA typ A	PR8HM	3
PR8HM 4P 10kA 25A 100mA typ A	PR8HM	3
PR8HM 4P 10kA 25A 300mA typ A	PR8HM	3
PR8HM 4P 10kA 40A 30mA typ A	PR8HM	3
PR8HM 4P 10kA 40A 100mA typ A	PR8HM	3
PR8HM 4P 10kA 40A 300mA typ A	PR8HM	3
PR8HM 4P 10kA 63A 30mA typ A	PR8HM	3
PR8HM 4P 10kA 63A 100mA typ A	PR8HM	3
PR8HM 4P 10kA 63A 300mA typ A	PR8HM	3
PR8HM 4P 10kA 25A 30mA typ AC	PR8HM	3
PR8HM 4P 10kA 25A 100mA typ AC	PR8HM	3
PR8HM 4P 10kA 25A 300mA typ AC	PR8HM	3
PR8HM 4P 10kA 40A 30mA typ AC	PR8HM	3
PR8HM 4P 10kA 40A 100mA typ AC	PR8HM	3
PR8HM 4P 10kA 40A 300mA typ AC	PR8HM	3
PR8HM 4P 10kA 63A 30mA typ AC	PR8HM	3
PR8HM 4P 10kA 63A 100mA typ AC	PR8HM	3
PR8HM 4P 10kA 63A 300mA typ AC	PR8HM	3

www.vcx.com.pl

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE PR8HM TYP A/AC

CECHY ELEKTRYCZNE

NAZWA	wytrzymałość zwarciowa Inc=IΔc	prąd znamionowy	prąd znamion. In	typ	stopien zanieczyszczenia	zywotność elektrczna	żywitność mechaniczna	napięcie znamionowe Ue	Uimp	Ui	częstotliwość
PR8HM 2P 10ka 16A 30mA typ A	10ka	16A	30mA	typ A	2	4000	10000	230V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 2P 10ka 16A 100mA typ A	10ka	16A	100mA	typ A	2	4000	10000	230V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 2p 10ka 16A 300mA typ A	10ka	16A	300mA	typ A	2	4000	10000	230V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 2P 10ka 25A 30mA typ A	10ka	25A	30mA	typ A	2	4000	10000	230V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 2P 10ka 25A 100mA typ A	10ka	25A	100mA	typ A	2	4000	10000	230V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 2p 10ka 25A 300mA typ A	10ka	25A	300mA	typ A	2	4000	10000	230V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 2p 10ka 40A 30mA typ A	10ka	40A	30mA	typ A	2	4000	10000	230V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 2p 10ka 40A 100mA typ A	10ka	40A	100mA	typ A	2	4000	10000	230V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 2p 10ka 40A 300mA typ A	10ka	40A	300mA	typ A	2	4000	10000	230V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 2P 10ka 16A 30mA typ AC	10ka	16A	30mA	typ AC	2	4000	10000	230V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 2P 10ka 16A 100mA typ AC	10ka	16A	100mA	typ AC	2	4000	10000	230V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 2P 10ka 16A 300mA typ AC	10ka	16A	300mA	typ AC	2	4000	10000	230V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 2P 10ka 25A 30mA typ AC	10ka	25A	30mA	typ AC	2	4000	10000	230V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 2P 10ka 25A 100mA typ AC	10ka	25A	100mA	typ AC	2	4000	10000	230V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 2P 10ka 25A 300mA typ AC	10ka	25A	300mA	typ AC	2	4000	10000	230V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 2P 10ka 40A 30mA typ AC	10ka	40A	30mA	typ AC	2	4000	10000	230V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 2P 10ka 40A 100mA typ AC	10ka	40A	100mA	typ AC	2	4000	10000	230V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 2P 10ka 40A 300mA typ AC	10ka	40A	300mA	typ AC	2	4000	10000	230V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 25A 30mA typ A	10ka	25A	30mA	typ A	2	4000	10000	400V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 25A 100mA typ A	10ka	25A	100mA	typ A	2	4000	10000	400V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 25A 300mA typ A	10ka	25A	300mA	typ A	2	4000	10000	400V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 40A 30mA typ A	10ka	40A	30mA	typ A	2	4000	10000	400V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 40A 100mA typ A	10ka	40A	100mA	typ A	2	4000	10000	400V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 40A 300mA typ A	10ka	40A	300mA	typ A	2	4000	10000	400V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 63A 30mA typ A	10ka	63A	30mA	typ A	2	4000	10000	400V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 63A 100mA typ A	10ka	63A	100mA	typ A	2	4000	10000	400V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 63A 300mA typ A	10ka	63A	300mA	typ A	2	4000	10000	400V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 25A 30mA typ AC	10ka	25A	30mA	typ AC	2	4000	10000	400V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 25A 100mA typ AC	10ka	25A	100mA	typ AC	2	4000	10000	400V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 25A 300mA typ AC	10ka	25A	300mA	typ AC	2	4000	10000	400V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 40A 30mA typ AC	10ka	40A	30mA	typ AC	2	4000	10000	400V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 40A 100mA typ AC	10ka	40A	100mA	typ AC	2	4000	10000	400V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 40A 300mA typ AC	10ka	40A	300mA	typ AC	2	4000	10000	400V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 63A 30mA typ AC	10ka	63A	30mA	typ AC	2	4000	10000	400V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 63A 100mA typ AC	10ka	63A	100mA	typ AC	2	4000	10000	400V	6kV	500V	50/60Hz
PR8HM 4P 10ka 63A 300mA typ AC	10ka	63A	300mA	typ AC	2	4000	10000	400V	6kV	500V	50/60Hz


WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE PR8HM TYP A/AC


CECHY MECHANICZNE I MONTAŻOWE

cechy mechaniczne				montaż		
wskaźnik pozycji pracy	stopień ochrony	temp. skład.	temp. pracy	maksymalny przekrój przewodów łączeniowych	moment dokręcenia zacisków łączeniowych	możliwość podłączenia za pomocą szyn grzebieniowych
tak	IP 20	-30/+70°C	-30/+50°C	25 mm2	3Nm	tak


www.vcx.com.pl

SCHEMAT PODŁĄCZENIA I WYMIARY

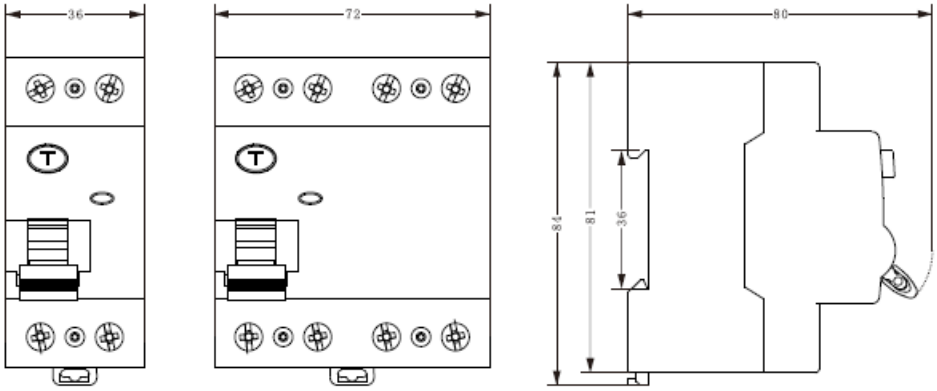

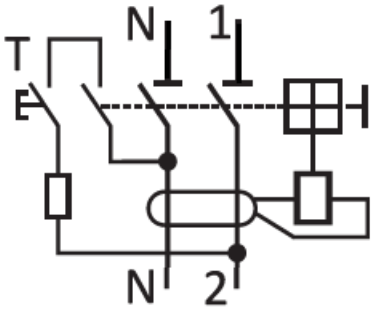

2P

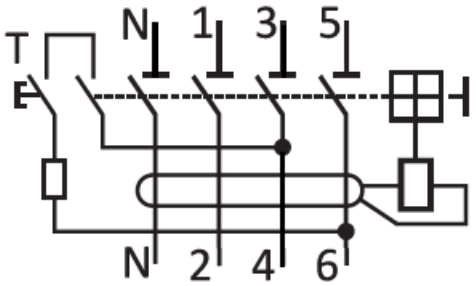

4P