

STABILIZÁTOR SIEŤOVÉHO NAPÄTIA

Automatický menič 1000 (1000VA)

Regulátor sieťového napätia AVR 1000VA kombinuje vlastnosti dvoch zariadení: regulátora napätia a...
 prepäťová ochrana.
 Hlavnou funkciou je automatická regulácia napätia dodávané na vstup stabilizátora. Zariadenie zlepšuje parametre napätia z lokálnej siete alebo generátora.
 Taktiež potláča rušenie spôsobené inými zariadeniami vnášanými do elektrickej siete.
 Neočakávané napäťové špičky (podpätie alebo prepätie) môžu byť nebezpečné pre rôzne typy zariadení prevádzkovaných v sieti vrátane domácich spotrebičov, počítačov a tepelných čerpadiel. Preto AVR stabilizuje sieťové napätie tak, aby výstupné napätie bolo v rámci energetických noriem, a teda bezpečné pre všetky pripojené zariadenia.

S akými zariadeniami funguje AVR 1000VA?

- ž Počítačové zostavy, servery, smerovače, modemy, sieťové komponenty
- ž RTV zariadenia, napr. audio zosilňovače a mixážne pulty, reproduktory, hudobné zariadenia, televízory, stereo systémy, CD-DVD prehrávače, prijímače atď.


Technické parametre:

MODEL	Regulátor výkonu 1000VA
Výkon	1000VA
Rozsah napätia vstup	150 – 270 V striedavého prúdu
Vstupná frekvencia	50 Hz
Výstupné napätie	230 V
Presnosť výstupu	8 %
Čas oneskorenia	180 s/6 s
Ochranné opatrenia	Pretáženie, prepätie, prepätie, teplota, skrat
Rozmery/Hmotnosť	195 x 117 x 124 mm / 2,5 kg
Rozmery/hmotnosť balenie jednotlivec	255 x 165 x 178 mm / 2,9 kg
Rozmery/hmotnosť balenie kolektívne	525 x 345 x 375 mm / 22,5 kg

Automatický regulátor 1000VA:

INDEX: 5AVR1000SE

Číslo šarže: 5903111886981

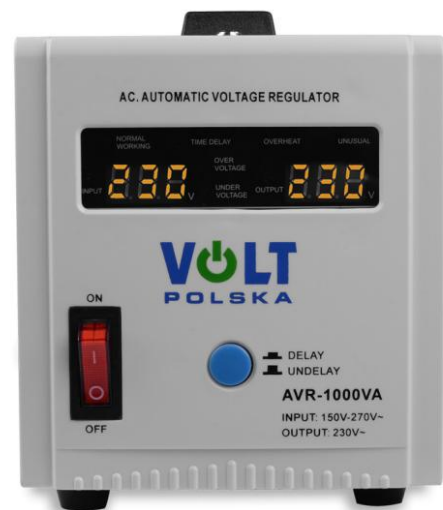

Regulátor výkonu 1000VA



Regulátor výkonu 1000VA



Regulátor výkonu 1000VA